


SCHODY I PRZEJŚCIA NAJNOWSZEJ GENERACJI

To całkowicie nowa koncepcja - od konfiguracji produktu wg wytycznych klienta do montażu.

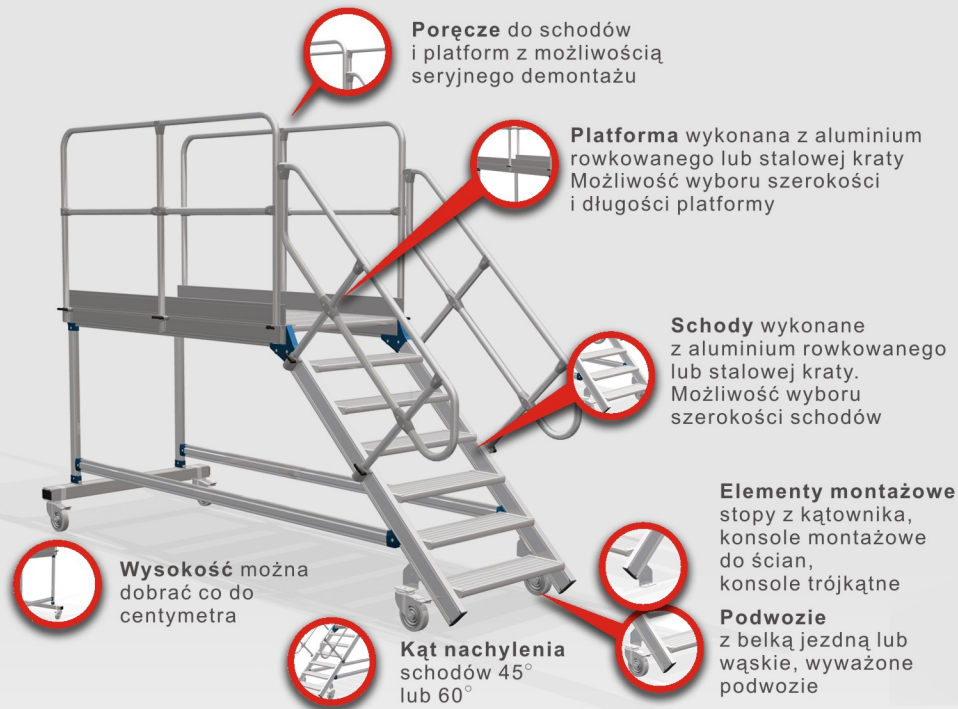

Poręcze do schodów i platform z możliwością seryjnego demontażu

Platforma wykonana z aluminium rowkowanego lub stalowej kraty
Możliwość wyboru szerokości i długości platformy

Schody wykonane z aluminium rowkowanego lub stalowej kraty.
Możliwość wyboru szerokości schodów

Elementy montażowe stopy z kątownika, konsole montażowe do ścian, konsole trójkątne

Podwozie z belką jezdnią lub wąskie, wyważone podwozie

Wysokość można dobrać co do centymetra

Kąt nachylenia schodów 45° lub 60°

- **Łatwy i szybki montaż**

Dzięki zredukowanej do minimum ilości połączeń wtykowych i skręcanych.

- **Najwyższa jakość i pozycja lidera na rynku.**

Na tym mogą Państwo polegać: jakość i wykonanie zgodnie z DIN EN ISO 14 122, wzgl. BGI 637

- **Obciążenie**

Dopuszczalne łączne obciążenie wynosi 300 kg
Nośność stopni wynosi 150 kg

Przejście - stacjonarna platforma do pokonywania przeszkód

Możliwość wyboru wysokości w świetle z dokładnością co do centymetra

Kąt 45° od 530 mm do 2250 mm

Kąt 60° od 630 mm do 2630 mm

Długość platform od 600 mm do 2000 mm
(możliwość wyboru co 200 mm)



Przejezdne przejście - mobilna platforma do pokonywania przeszkód

Możliwość wyboru wysokości w świetle z dokładnością co do centymetra

Kąt 45° od 530 mm do 1950 mm

Kąt 60° od 630 mm do 2330 mm

Długość platform od 600 mm do 2000 mm
(możliwość wyboru co 200 mm)

Do wyboru: podwozie z belką jezdnią lub wąskie, wyważone podwozie



63-500 Ostrzeszów ul. Przemysłowa 7
e-mail: arte@artsystem.pl
tel: 62 586 05 20 fax: 62 586 05 29

58-200 Dzierżoniów ul. Wrocławska 6/5
e-mail: artebiuro@artsystem.pl
tel/fax: 74 831 14 75

www.artsystem.pl

schody i przejścia



Schody

Możliwość wyboru wysokości w pionie z dokładnością co do centymetra

Kąt 45° od 430 mm do 3650 mm

Kąt 60° od 500 mm do 3750 mm



Schody z podestem

Możliwość wyboru wysokości w pionie z dokładnością co do centymetra

Kąt 45° od 430 mm do 3650 mm

Kąt 60° od 500 mm do 3750 mm

Długość platform od 600 mm do 2000 mm
(możliwość wyboru co 200 mm)



Mobilne schody z podestem - więcej możliwości zastosowania

Możliwość wyboru wysokości w pionie z dokładnością co do centymetra

Kąt 45° od 430 mm do 3650 mm

Kąt 60° od 500 mm do 3750 mm

Długość platform od 600 mm do 2000 mm
(możliwość wyboru co 200 mm)

Do wyboru: podwozie z belką jezdnią lub wąskie, wyważane podwozie



Podest ze schodami - komfortowy i praktyczny

Możliwość wyboru wysokości w pionie z dokładnością co do centymetra

Kąt 45° od 400 mm do 990 mm

Długość platform od 400 mm do 2000 mm
(możliwość wyboru co 200 mm)

